



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้า จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์อิเล็กทรอนิกส์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖




รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะ/รายละเอียด	จำนวน (หน่วยนับ)	หมายเหตุ
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หน้า ๒๐ ข้อ ๕๓) - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner หรือภายใน เครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ และ สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซนต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษ เองได้	๑ เครื่อง	


 (นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคล้า

 Apeos C325 z / C325 dw
ApeosPrint C325 dw

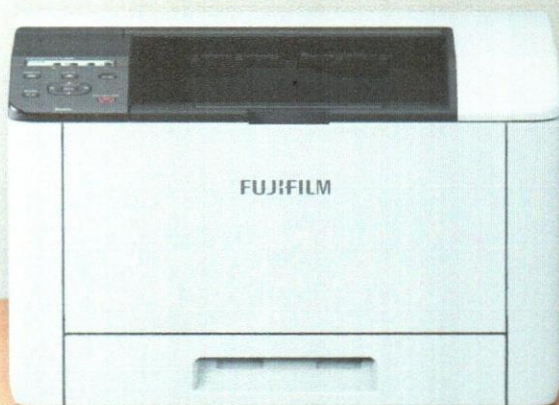

ขนาดเล็กกะทัดรัด



ขนาดเล็กกะทัดรัด ให้คุณใช้งานได้ครบจบในเครื่องเดียว

- อายุการใช้งานเครื่องสูงถึง 100,000 หน้า
- ดีไซน์รูปแบบใหม่ที่ลดทอนชิ้นส่วนและขนาดลงแต่เพิ่มศักยภาพการทำงานได้เหนือกว่า

สุดยอดแห่งคุณภาพการพิมพ์

- ตอบโจทย์สำหรับงานพิมพ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ออฟฟิศสำนักงานไปจนถึงร้านค้า
- เพิ่มคุณภาพงานพิมพ์สีด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ LED และ IReCT*
- EA-Eco toner หมึกพิมพ์รูปแบบใหม่ที่พิมพ์เส้นบางและข้อความขนาดเล็กได้อย่างคมชัด
- เทคโนโลยี IET ที่ช่วยเพิ่มมิติและความเรียบเนียนให้กับงานพิมพ์

* Image Registration Control Technology

ระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุด

- ป้องกันข้อมูลรั่วไหลด้วยฟังก์ชันการพิมพ์แบบปลอดภัย
- รองรับ SMBv3 / TLS1.3 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสาร
- เชื่อมต่อระบบ LAN แบบไร้สายด้วย WPA-Enterprise
- เพิ่มการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับเอกสารแฟกซ์เข้า*
- ป้อนหมายเลขแฟกซ์อีกครั้งเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการส่งแฟกซ์*

* ใช้งานได้สำหรับ Apeos C325 z เท่านั้น



ขนาดเล็กกะทัดรัด
เล็กลง 40%

Apeos C325 z / C325 dw และ ApeosPrint C325 dw นำที่ สุดแห่งคุณภาพการพิมพ์ขั้นสูงทั้งสีและขาว-ดำ ให้

ศักยภาพขั้นสุด

ใช้งานง่ายทั้งฟังก์ชันการพิมพ์และสแกน*

- สั่งพิมพ์ / สแกน* ไปยังสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของคุณได้ง่ายดายด้วยฟังก์ชัน NFC และแอปพลิเคชันการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่
- สแกนไฟล์งานต่างๆ ไปยังเครื่อง PC*, USB แฟลชไดรฟ์*, อีเมล* และโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน*
- สแกนบัตรประจำตัว*

ใช้งานได้ทุกที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส คลินิก สำนักงานร้านค้า


- ดีไซน์เล็กกะทัดรัด ติดตั้งง่าย เหมาะกับทุกพื้นที่
- พิมพ์ความเร็วสูง : 31 แผ่น/นาที สำหรับกระดาษขนาด A4 และ 41 แผ่น/นาทีสำหรับกระดาษขนาด A5
- สแกน 2 ด้านพร้อมกันในครั้งเดียว: 45 หน้า/นาที สำหรับขาว-ดำ และ 22 หน้า/นาทีสำหรับสี*
- จัดการเอกสารปริมาณมากได้ง่ายๆ ด้วยชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ*
- ตีพิมพ์หมึกที่ให้ผลผลิตสูง คำนวณค่าเงินราคา
- ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและกระดาษด้วยฟังก์ชันการพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ และ การทำสำเนาบัตรประจำตัว*
- เพิ่มการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงด้วยตัวเลือกการปิดใช้งาน Wi-Fi / การเชื่อมต่อ NFC สำหรับการใช้งานหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือที่จุดบริการสาธารณะ

*1: ใช้งานได้สำหรับ Apeos C325 z / C325 dw เท่านั้น

*2: ใช้งานได้สำหรับ Apeos C325 z เท่านั้น

Apeos C325 z / C325 dw

- เครื่องพิมพ์ แบบ All-in-one ขนาด A4
- หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว
- รองรับอินเทอร์เน็ต, USB และ Wi-Fi
- สแกนไปยัง PC, อีเมล, โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
- ทำสำเนาบัตรประจำตัว, พิมพ์และทำสำเนาแบบ 2 หน้า (พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว)



Print Copy Fax* Scan

* ใช้งานได้สำหรับ Apeos C325 z เท่านั้น

Apeos C325 z / C325 dw 21 กก.



W410 x D430 x H366 มม.

ApeosPrint C325 dw 17 กก.



W410 x D430 x H255 มม.



Works with Apple AirPrint



Print Utility

ApeosPrint C325 dw

- เครื่องพิมพ์ขนาด A4
- จอภาพ LCD 2 บรรทัด
- รองรับอินเทอร์เน็ต, USB และ Wi-Fi




Print


ดูแล-จัดการง่าย

ติดตั้งง่ายและช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างสะดวกสบาย เหมาะสำหรับทั้งร้านค้าและออฟฟิศสำนักงาน

- ลดความยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเองทุกครั้งที่ใช้งาน ใช้ฟังก์ชันการโคลนเพื่อคัดลอกและนำการตั้งค่าเดิมไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องอื่น ๆ ได้
- ประหยัดเวลาให้คุณได้มากขึ้นด้วยโปรแกรมการตรวจหาเซิร์ฟเวอร์ SMTP ในการตั้งค่า "สแกนไปยังเมล*", "แฟกซ์ไปยังเมล"




- EP-BB light คือบริการเสริมฟรีที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับเครื่อง รวมทั้งยังช่วยจัดการ/ส่งข้อผิดพลาดแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดาย
- บริการ EP-BB light จะช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและศักยภาพในการใช้งานอุปกรณ์มีลติฟังก์ชันของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

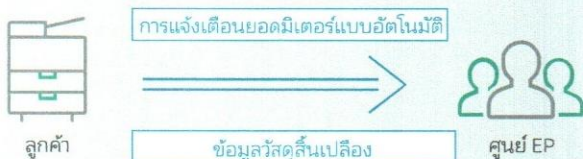

- เหมาะกับธุรกิจร้านค้าที่ต้องการใช้การตั้งค่าได้ง่าย ๆ สะดวกสบาย*

* ใช้งานได้สำหรับ Apeos C325 z / C325 dw เท่านั้น



	ผู้จัดการร้าน	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว
การจัดการอุปกรณ์	●	—	—
สแกน	●	●	●
อีเมล	●	●	—
พิมพ์จาก USB	●	●	●
แฟกซ์	●	●	—

ใช้แฟกซ์ได้สำหรับ Apeos C325 z เท่านั้น


เครื่องขนาดเล็กกะทัดรัดที่ตอบโจทย์ครบทุกฟังก์ชันได้อย่างมั่นใจได้ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย

เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปรับใช้ได้ตามต้องการ

1. ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ*: สแกนเอกสารได้อย่างต่อเนื่อง
 2. หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว*: หน้าจอระบบสัมผัสรูปแบบใหม่ที่ใช้ใช้งานง่าย ดูข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย
 3. พอร์ต USB*: ส่งพิมพ์ / สแกนจาก USB แฟลชไดรฟ์ได้อย่างง่ายดาย
 4. ถาด Bypass (50 แผ่น): ป้อนกระดาษได้หลายชนิด รวมทั้งซองจดหมายและโปสการ์ด
 5. ถาดมาตรฐาน (250 แผ่น): รองรับชนิดและขนาดกระดาษได้หลากหลาย
 6. ถาดเสริม (250 แผ่น): ความจุกระดาษสูงถึง 550 แผ่น ใช้ได้กับงานพิมพ์ปริมาณมาก
 7. NFC แบบติดตั้งในตัว: เลือกแอปพลิเคชัน Print Utility แล้วถืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไว้เหนือป้าย NFC เพื่อส่งพิมพ์ / สแกนงานได้ง่ายๆ
 8. Wi-Fi Direct: มีฟังก์ชันการพิมพ์แบบไร้สายในตัว
- * ใช้งานได้สำหรับ Apeos C325 z / C325 dw เท่านั้น



หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว

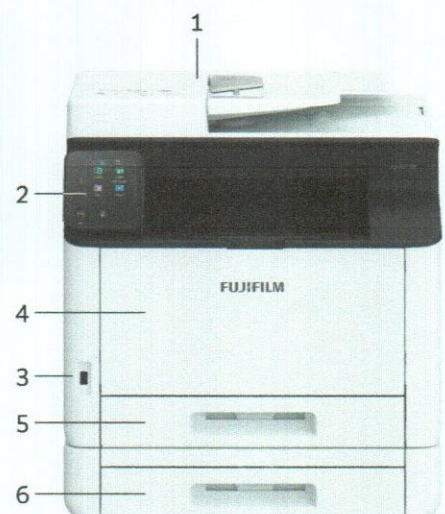

Options

Product Name	Product Code
250 Sheets Feeder Unit	EL300952

Apeos C325 z / C325 dw and ApeosPrint C325 dw, Functions & Specifications

For the printing function of Apeos C325 z / C325 dw, please refer to the "Print Function" of ApeosPrint C325 dw below:

Basic Specifications / Copy Function

Item	Apeos C325 z	Apeos C325 dw
Type	Desktop	
Memory Capacity	512 MB (Max: 512 MB)	
Storage Device Capacity*1	eMMC: 1.8 GB	
Colour Capability	Full Colour	
Printing Resolution	600 x 2400 dpi	
Warm-up Time	35 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)	
Recovery Time (Recovery Time from Sleep Mode)	17 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)	
Original Size	Maximum of A4, Letter, Legal*2 for both Sheet and Book	
Paper Size	Max A4, Letter, Legal Min A6, 76 x 127 mm Image loss width Lead edge 4.1 mm, Trail edge 4.1 mm, Right/Left edge 4.1 mm	
Paper Weight*3	Paper Tray 60 to 176 gsm Bypass Tray 60 to 176 gsm	
First Copy Output Time*4	B/W: 9.5 sec. (A4) Colour: 12.0 sec. (A4)	
Continuous Copy Speed*5	A4 B/W: 31 ppm Colour: 31 ppm A5 B/W: 41 ppm Colour: 41 ppm	
Continuous copy	Up to 99	
Reduction / Enlargement	25% - 400%	
Paper Tray Capacity*6	Standard 250 sheets Bypass Tray: 50 sheets Optional 250 Sheets Feeder Unit: 250 sheets Max 550 sheets [Standard + 250 Sheets Feeder Unit]	
Output Tray Capacity*6	150 sheets (Face down)	
Power Supply	AC220-240 V +/- 10%, 10 A, 50/60 Hz common	
Maximum Power Consumption	1120 W Sleep Mode: 0.5 W Low Power Mode: 11 W Ready Mode: 41 W	
Dimensions	W 410 x D 430 x H 366 mm	
Weight*7	20.6 kg 20.5 kg	

*1: The Storage Device Capacity is not totally available for customers. *2: Not available on Scanner Glass. *3: It is recommended to use our recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement. *4: Measured in accordance to ISO/IEC 29183. *5: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. *6: 80 gsm paper. *7: Excluding Toner Cartridge.

Scan Function

Item	Description
Type	Colour Scanner
Scan Resolution	Scan to PC TWAIN: 50 x 50, 1200x1200 to 9600 x 9600 dpi WIA : 75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Scan to Network/ e-mail 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi*1, 600 dpi*1
Scan Speed	Same as the Scan Speed for the Automatic Document Feeder
Interface	Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 Wireless LAN (IEEE 802.11 b / g / n)

Note: WIA stands for Windows Image Acquisition.
*1: When scanner glass is used.

Fax Function

Item	Description
Original Size	Scanner Glass: Max A4, Letter Automatic Document Feeder: Max Legal
Recording Paper Size	Max: Legal; Min: A4, Letter
Transmission Time	3 seconds and more but fewer than 4 seconds*1
Transmission Mode	ITU-T G3
Applicable Lines	Telephone subscriber line, PBX, Maximum 1 port*2 (G3-1 port)

Note: Fax function is available only for Apeos C325 z. *1: When A4 size document with approximately 700 characters is transmitted in standard image quality (8 x 3.85 lines/mm) and in high-speed mode (33.6 kbps or faster, JBIG). Only indicates the time for transmitting the image information and does not include the communication control time. The total communication time will vary depending on the document, the type of machine receiving the fax, and line condition. *2: No. of FAX lines is up to 1 port. Port refers to number of channels for FAX.

Automatic Document Feeder

Item	Apeos C325 z	Apeos C325 dw
Type	1 pass, 2 sided scanning Duplex Automatic Document Feeder	Automatic Document Feeder
Original Size / Paper Weight	Max: Legal; Min: A5*1 60 to 105 gsm (In Duplex: 60 to 105 gsm)	Max: Legal; Min: A5*1 60 to 105 gsm
Capacity*2	50 sheets	
Scan Speed*3	Copy (A4, Simplex) B/W: 30 ppm Colour: 16 ppm B/W: 30 ppm, Colour: 15 ppm (1 pass, 2 sided scanning; B/W: 45 ppm, Colour: 22 ppm)	B/W: 30 ppm, Colour: 15 ppm

*1: The minimum custom size is 139.7 x 139.7 mm. *2: 80 gsm paper. *3: The scanning speed varies depending on the documents. *4: Standard document (A4), 200 dpi, to USB flash drive.

Print Function

Item	ApeosPrint C325 dw
Printing Method	LED Xerography*1
Warm-up Time	35 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature). 17 seconds or less from Sleep Mode.
Continuous Print Speed*2	Simplex A4 Colour: 31 ppm, B/W: 31 ppm A5 Colour: 41 ppm, B/W: 41 ppm Duplex A4 Colour: 19 ppm, B/W: 19 ppm A5 Colour: 23 ppm, B/W: 23 ppm
First Print Output Time*3	Colour: 11.0 seconds (A4), B/W: 10.0 seconds (A4)
Printing Resolution	Standard [PCL Driver] 600 x 2400 dpi [Postscript language compatibility] 600 x 2400 dpi
Paper Size	Standard Tray A6, A5, JIS B5, A4, Letter, Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Legal, COM-10, Monarch, DL, C5, Postcard (4 x 6"), Postcard (5 x 7"), Custom Size (Width: 76.2 to 215.9 mm, Length: 127.0 to 355.6 mm) Bypass Tray A6, A5, JIS B5, A4, Letter, Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Legal, COM-10, Monarch, DL, C5, Postcard (4 x 6"), Postcard (5 x 7"), Custom Size (Width: 76.2 to 215.9 mm, Length: 127.0 to 355.6 mm) Optional Tray 250 Sheets Feeder Unit: A5, JIS B5, A4, Letter, Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Legal, Custom Size (Width: 76.2 to 215.9 mm, Length: 210.0 to 355.6 mm) 2 Sided Printing A5, JIS B5, A4, Letter, Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Legal, Custom Size (Width: 139.0 to 215.9 mm, Length: 210.0 to 355.6 mm)
Paper Weight*4	Standard Tray 60 to 176 gsm Bypass Tray 60 to 176 gsm Optional Tray 250 Sheets Feeder Unit: 60 to 176 gsm 2 Sided Printing 60 to 176 gsm
Paper Tray Capacity*5	Standard 250 sheets Bypass Tray: 50 sheets Optional 250 Sheets Feeder Unit: 250 sheets Max 550 sheets [Standard + 250 Sheets Feeder Unit]
Output Tray Capacity*5	150 sheets (Face down)
CPU	ARM Single core 667 MHz
Memory Capacity	512 MB (Max: 512 MB)
Storage Device Capacity*6	eMMC: 1.8 GB
Page Description Language	Standard PCL5 / PCL6, Postscript language compatibility
Supported Operating System*7	[PCL Driver] Windows 10 (32 bit/64 bit) Windows 8.1 (32 bit/64 bit) Windows Server 2019 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2012 R2 (64 bit) Windows Server 2012 (64 bit) [Postscript language compatibility] Windows 10 (32 bit/64 bit) Windows 8.1 (32 bit/64 bit) Windows Server 2019 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2012 R2 (64 bit) Windows Server 2012 (64 bit) macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12
Interface	Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 Wireless LAN (IEEE 802.11 b / g / n)
Network Protocol	TCP/IP (lpr, IPP/PPS, Port9100, WSD)
Power Supply*8	AC220-240 V +/- 10%, 10 A, 50/60 Hz common
Operating Noise*9	In Operation: 6.99 B, 50.7 dB (A) Ready Mode: Noise-free
Maximum Power	Max 1110 W Sleep Mode 0.5 W
Consumption	Average Ready Mode: 37 W In Operation: 407 W
Dimensions	W 410 x D 430 x H 255 mm
Weight	17.4 kg (Including consumables and drum) 16.8 kg (Excluding consumables and drum)

Note: WSD stands for Web Services on Devices. *1: LED + Xerographic. *2: When continuously printing original (Plain). The performance may be reduced depending on the paper type and the paper size. The speed may be reduced due to the image quality adjustment. Measured in accordance to ISO/IEC 24734. *3: When feeding from feeder tray of machine and USB connection. Numeric value varies depending on output environment. Measured in accordance to ISO/IEC 17629. *4: It is recommended to use our recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement. *5: 80 gsm paper. *6: The Storage Device Capacity is not totally available for customers. *7: Please refer to our official website for the latest supported OS. *8: Power outlets that provide the above power level is recommended. Maximum machine measured current: 6 A. *9: Measured in accordance to ISO7779. Unit B: Sound Power Level LWAd. Unit dB: Radiated Sound Pressure Level LpAm (bystander position). "Noise-free" refers to Radiated Sound Pressure Levels equal to or below ISO 7779 background noise absolute standards for each bystander position.

Notes

- 1) To comply with paper weight specifications, it is recommended to use our recommended paper. Document may not be printed correctly depending on usage conditions.
- 2) Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.

fujifilm.com/fbth

FUJIFILM

FUJIFILM Business Innovation (Thailand) Co., Ltd.

123 Suntowers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: 02-660-8000 Fax: 02-617-6748-9 Call Center: 02-660-8400

บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ เอ ชั้น 23-26 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: 02-660-8000 แฟกซ์: 02-617-6748-9 Call Center: 02-660-8400

The available model varies depending on the country/region. Please ask the sales representatives for details.

The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements.

Reproduction Prohibitions Please note that reproduction of the following is prohibited by law: •Domestic and foreign currencies, government-issued securities, and national bonds and local bond certificates. •Unused postage stamps, post cards, etc. •Certificate stamps stipulated by law. •Reproducing works forming the subject matter of copyright (literary works, musical works, paintings, engravings, maps, cinematographic works, drawings, photographic works, etc.) is not permitted unless the reproduction is for the purpose of personal use, family use or other similar uses within a limited circle.

Trademarks •FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Corporation. •Apeos, ApeosPrint are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Business Innovation Corp. •Apple, AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. •All product names and company names mentioned in this brochure are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

For Your Safety
Before using the product, read the Instruction Manual carefully for proper use. Use the product with the power source and voltage specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.